


cab A4+拆打印头图示及说明

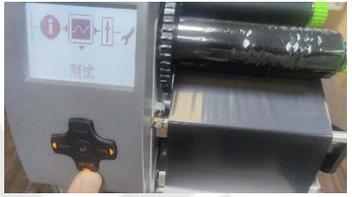
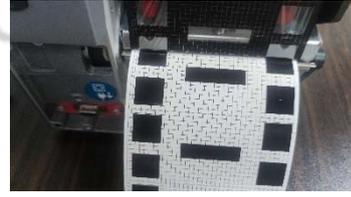
| 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 |
|---|--|---|---|
| 抽出随机附的工具扳手。 | 用扳手头部反时针方向先拧开打印头固定螺丝。 | 再用扳手尾部彻底旋开打印头固定螺丝。 | 打开右侧打印头固定把手，打印头自动掉下。 |
|  |  |  |  |
| 步骤五 | 步骤六 | 步骤七 | |
| 双手轻取打印头出来。 | 先压下白色电源线接头上的锁扣后扒开接头。 | 再扒开左侧黑色信号线，完全取出打印头。 | |
|  |  |  | |

cab A4+装打印头图示及说明

| 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 |
|--|---|--|---|
| 取出新打印头，先插上黑色信号线接头，注意插牢。 | 再插上白色电源接头，注意要插牢。 | 用两手水平轻轻的把打印头推进去。 | 注意红色圆圈标示的左右两个凸出的定位脚。 |
|  |  |  |  |
| 步骤五 | 步骤六 | 步骤七 | |
| 可先将打印头固定座盖上，并一定要将凸出的定位脚放进红色圆圈所示的孔位。 | 关闭打印头把手，将打印头固定座压住打印头。 | 再用随机工具扳手顺时针方向将打印头固定螺丝拧紧。 | |
|  |  |  | |

cab A4+打印头换装后打印网格测试图示及说明

先准备一卷 110mm 宽的连续式铜板标签纸和 110mm 宽的全腊碳带，将标签纸和碳带都装好到机器上去。

| 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 |
|--|---|--|---|
| 在打印机上的菜单按钮上按【Menu】键。 | 出现【条码机简易信息】后按→右键，出现【测试】后按↓下键。 | 出现【条码状态打印】后连续按 4 个→右键就会出现【打印网格测试】。 | 按下中间的圆形回车键就开始打印如图所示的网线和黑色实心方块。 |
|  |  |  |  |

- 注意观察网格的每一条线有没有缺失，和黑色实心方块有没有饱满，如果都是完整的，那么恭喜你打印头更换成功。如果不是，请联系我司客服人员，会有更进一步的指导教学。